


Taster universal 55x55 mm ohne LED CTA-01/04, CTA-02/04, CTA-04/04

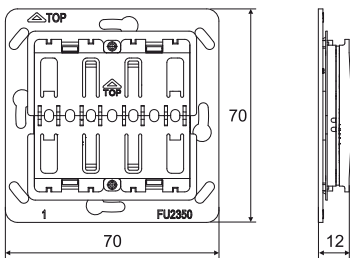

Technische Daten

Spannungsversorgung	3V über Batterie CR2450N
	Anzahl der Wippen je nach Type
Frequenz	868,300MHz
Übertragungsart	Bidirektional, über codierte Telegramme
Reichweite im Gebäude	typisch 30 - 50m, 2 Wände + 1 Decke (abhängig von Wandstärke, Material, verwendeter Wippe und Rahmen !!)
Lebensdauer der Batterie	ca. 10 Jahre (=Batterielebensdauer) je nach Anwendung, Batteriehersteller, Betätigungsdauer: typisch 120.000 Schaltbetätigungen bei Raumtemperatur bzw. 40.000 Jalousienbetätigungen bei Raumtemperatur bzw. 24.000 Dimmzyklen bei 5 Sekunden Dimmzeit und Raumtemperatur
Schutzklasse	IP20
Verschmutzungsgrad	2
Betriebstemperatur	+5 bis +45°C
Lager-, Transporttemperatur	-25 bis +70°C
Gehäusefarbe Tastereinsatz	ähnlich RAL7035
Gehäusefarbe Tastergrundplatte	ähnlich RAL7035
Abmessungen Tastereinsatz	HXBXT - 55 x 55 x 12,2mm
Abmessungen Tastergrundplatte	HxBxT - 70 x 70 x 10mm
Approbation:	siehe aktueller Geräteaufdruck

Merten	Gira	Busch Jaeger	Jung	Berker	Siemens	Elko	Kopp
1-M	Standard 55	Carat*	AS	S.1	Delta line	RS16	ALASKA
Atelier M	E2	Pur Edelstahl*	A 500	B.1	Delta vita	Plus	
M-Smart	Event	Solo*	A plus	B.3	Delta miro		
M-Arc	Esprit	Future*	A creation	B.7 Glas	Delta profil**		
M-Star	Profil 55	Future linear*	A plus				
M-Plan	E22	CZ Future*					
M-Plan II							
M-Plan Metall							
M-Plan Glas							

* nur mit Zwischenrahmen Busch Jaeger

** nur mit Zwischenrahmen Siemens

